



Продуктова лінійка Baseline


Hub Plus Jeweller

Централь з підтримкою бездротових пристроїв Ajax



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

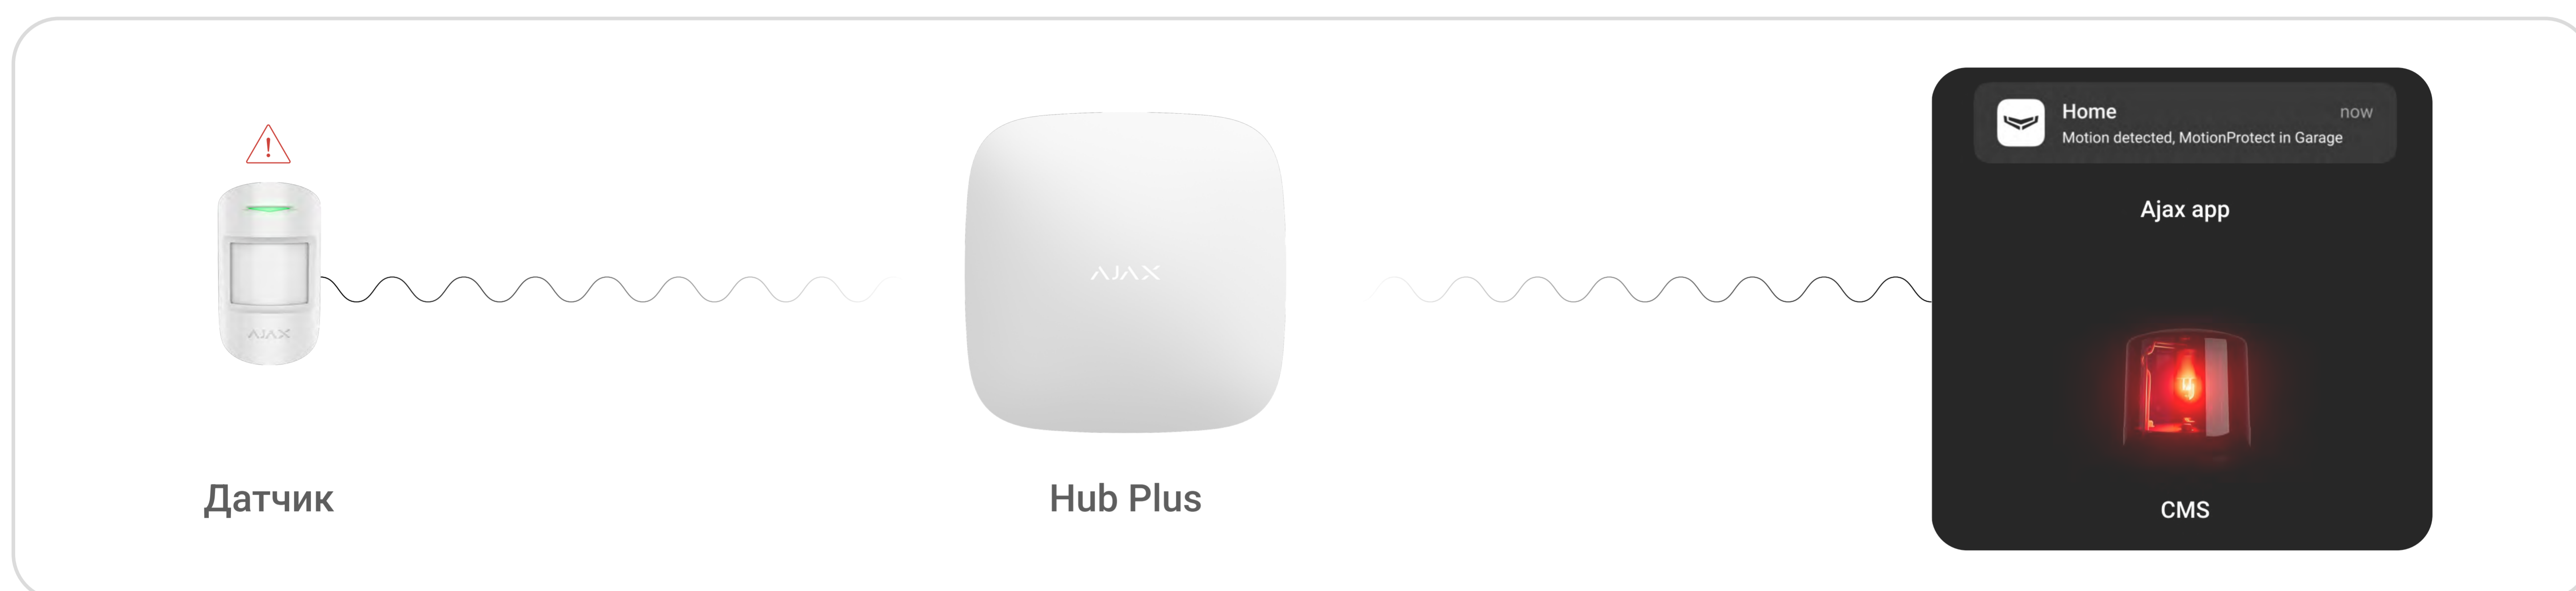

Jeweller


технологія зв'язку

- До 2000 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Автоматичне регулювання рівня радіосигналу для зменшення перешкод та енергоспоживання пристроїв
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристроїв



Завжди на зв'язку

- 4 канали зв'язку: Ethernet, Wi-Fi та 2 SIM-карти з підтримкою 3G/2G
- Канали зв'язку працюють паралельно — перемикання миттєве
- Аптайм сервера Ajax Cloud — 99,99%¹




Можливості

- До 100 пристроїв Ajax у системі
- До 32 сценаріїв автоматизації
- До 25 камер і відеореєстраторів²



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Сповіщення про глушіння
- Виявлення втрати зв'язку з пристроями за 36 секунд³
- До 16 годин роботи від резервного акумулятора за втрати живлення⁴



Швидке встановлення і налаштування

- Підключення до застосунків Ajax через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунках
- Зручний монтаж та заміна

<p>Відповідність стандартам</p> <p>PD 6662:2017 EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Зв'язок з пристроями Ajax</p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Дальність зв'язку до 2000 м за відсутності перешкод</p> <p>Діапазон частот 868,0–868,6 МГц</p> <p>Двосторонній зв'язок між хабом і під'єднаними пристроями</p>	<p>Пристрої</p> <p>До 100 бездротових пристроїв Ajax Зокрема, до 5 ретрансляторів і до 10 сирен або клавіатур з вбудованою сиреною</p>	<p>Можливості</p> <p>50 користувачів 32 сценарії автоматизації 25 камер і відеореєстраторів² 9 охоронних груп 50 кімнат</p>
<p>Додаткові можливості</p> <p>Оновлення по повітрю</p> <p>Дистанційне налаштування і тестування в застосунках</p> <p>Типи сповіщень: SMS, дзвінки та пуш-сповіщення</p>	<p>Підключення до ПЦС</p> <p>SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Інші пропрієтарні протоколи</p>	<p>Канали зв'язку</p> <p>Ethernet, Wi-Fi та дві SIM-карти:</p> <p>2G GSM900/DCS1800 (B3/B8)</p> <p>3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)</p>	<p>Живлення</p> <p>Основний блок живлення 100–240 В, 50/60 Гц</p> <p>Резервне живлення Вбудований резервний акумулятор Li-Ion 2 А-год До 16 годин автономної роботи на випадок втрати живлення⁴</p>
<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від –10 °С до +40 °С</p> <p>Допустима вологість до 75%</p> <p>Клас захисту IP50</p>	<p>Корпус</p> <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри 163 × 163 × 36 мм</p> <p>Вага 350 г</p> <p>Тривога тампера</p>	<p>Комплектація</p> <p>Hub Plus Jeweller Кріпильна панель SmartBracket Кабель живлення Кабель Ethernet Монтажний комплект SIM-карти (залежно від країни продажу) Коротка інструкція</p>	

1 – у 2023 році.

2 – сторонніх камер і відеореєстраторів.

3 – залежить від налаштувань.

4 – коли працює тільки GSM.



Інформація про пристрій доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/ua/products/hubplus/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems